

НЕОТЕРМ=



neo-term.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ
НЕО-ТЕРМ

ОТ ИДЕИ
ДО РЕАЛИЗАЦИИ



КОМАНДА

ВОЗМОЖНОСТИ

МОЩНОСТИ

ПРОДУКЦИЯ

УСЛУГИ

ПРОЦЕССЫ

■
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО,
ПОСТАВКА, ВНЕДРЕНИЕ :
КОТЕЛЬНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ,
УЗЛЫ УЧЕТА, ШКАФЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ



КОМПАНИЯ

НЕО-ТЕРМ – ЭТО

Завод по производству и внедрению оборудования для инженерных систем.

Ответственный, опытный и амбициозный трудовой коллектив.



16 лет на рынке.

Уникальный опыт решения задач различного уровня сложности, специалисты компании имеют допуски к специальным видам работ и постоянно повышают свою компетенцию.

Сотрудничество с нами — это гарантия оптимального результата.

1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА


Руководитель проекта ответит на все ваши вопросы

Свяжитесь по номеру 8 (800) 200-44-45

или напишите нам mail@neo-term.ru



Максим Черепанов
генеральный директор
проекты: государственный сектор
maxim@neo-term.ru



Андрей Михальчук
исполнительный директор
ma@neo-term.ru



Николай Самусев
главный инженер
svn@neo-term.ru



Дмитрий Горбков
директор по продажам
проекты: энергетика
gds@neo-term.ru



Андрей Ельцов
директор по развитию
проекты: добывающая, обрабатывающая промышленность
and@neo-term.ru



Дмитрий Машкин
руководитель отдела промышленных продаж
проекты: нефтехимия
dim@neo-term.ru

ПЛОЩАДИ



НЕО-ТЕРМ — ЭТО

Уважительное отношение к интересам заказчика, накопленный опыт, современные подходы к решению поставленных задач, новейшая производственная база позволяют решать масштабные и разносторонние инженерные задачи.

3
ГОРОДА
ПРИСУТСТВИЯ

МОСКВА
ТЮМЕНЬ

КУРГАН

ПРОИЗВОДСТВО

НЕО-ТЕРМ — ЭТО

Современные, собственные производственные площадки в г. Химки.



ПРОИЗВОДСТВО

НЕО-ТЕРМ — ЭТО

Современные подходы, оборудование,
качественный результат.

1. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ



2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ



3. ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ



ПРОИЗВОДСТВО

НЕО-ТЕРМ — ЭТО



4. ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ГРУППА



ПРОИЗВОДСТВО

HEO-TERM – ЭТО

5. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СВАРКИ



ПРОИЗВОДСТВО

НЕО-ТЕРМ — ЭТО

6. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ



7. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПОКРАСКИ



ПРОИЗВОДСТВО

НЕО-ТЕРМ — ЭТО

8. ЦЕХ КИПИИ



ПРОИЗВОДСТВО

НЕО-ТЕРМ — ЭТО

8. ЦЕХ КИПИЯ



9. УПАКОВКА И ОТГРУЗКА



НАША
ПРОДУКЦИЯ



1. Модульные котельные блочного исполнения



2. Автоматизированные тепловые пункты



3. Электрические котлы ТЭНовые промышленные



4. Насосные станции



5. Узлы учета блочного исполнения



6. Измерительные линии



7. Шкафы питания и коммутации, шкафы управления



8. Силовые шкафы

9. Шкафы автоматизации



10. Блок-боксы

11. Защитные короба



12. Водонагреватели промышленные





13. Грязевики

МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ БЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ГАЗОВЫЕ
ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ

Предназначены для автономного теплоснабжения объектов, как основной, так и резервный, источник теплоснабжения.

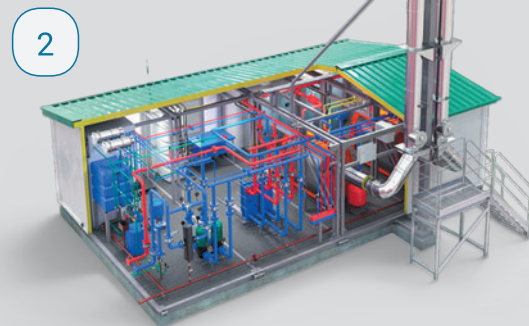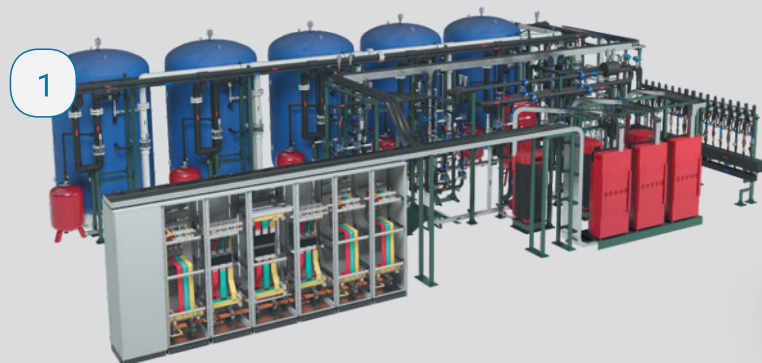


Подробные
характеристики
на neo-term.ru



Подробные
характеристики
на neo-term.ru

Включают в себя котлы, горелки, насосы, трубопроводы, системы автоматики, сигнализации и учета, которые смонтированы внутри транспортабельных блоков котельной.

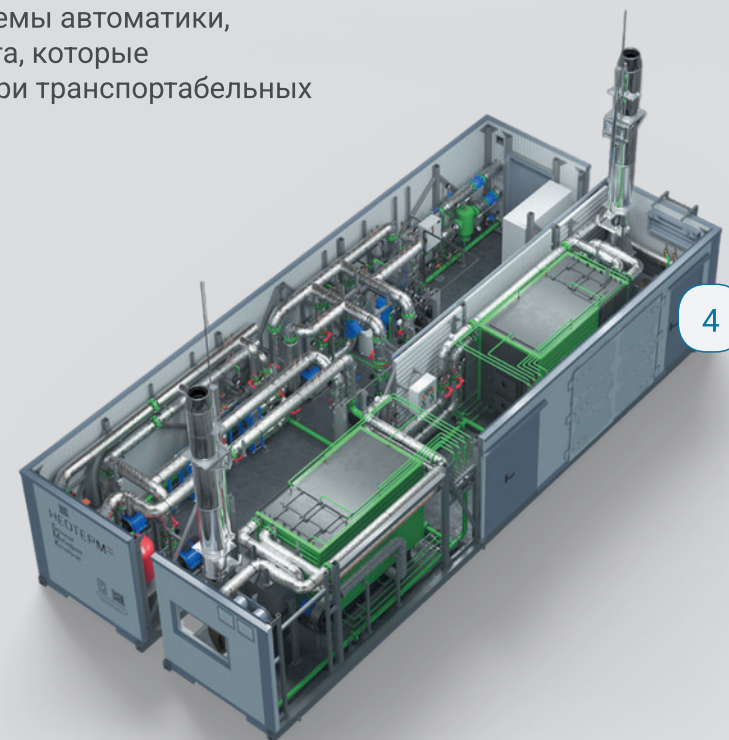

Подробные
характеристики
на neo-term.ru

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1. Электрическая котельная «Нео-Терм МКБИ/ЭЛ»
2. Газовая котельная «Нео-Терм МКБИ/Г»
3. Жидкотопливная котельная «Нео-Терм МКБИ/Ж»
4. Твердотопливная котельная «Нео-Терм МКБИ/Т»

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ

Предназначены для контроля и автоматического управления параметрами теплоносителя, подаваемого в системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
С УЗЛАМИ УЧЕТА
«ТЕРМИК УУ»



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1. Тепловой пункт с зависимым присоединением системы отопления (узел смешения) «Нео-Терм АТП/СО.С»
2. Тепловой пункт с независимым присоединением системы отопления (посредством теплообменников) «Нео-Терм АТП/СО.Н»
3. Тепловой пункт закрытой системы горячего водоснабжения «Нео-Терм АТП/ГВС»



Подробные
характеристики
на neo-term.ru



4. Тепловой пункт с зависимым присоединением системы теплоснабжения вентиляционных установок с заполнением сетевым теплоносителем «Нео-Терм АТП/В.С»
5. Тепловой пункт с независимым присоединением системы теплоснабжения вентиляционных установок с заполнением сетевым теплоносителем «Нео-Терм АТП/В.Н»
6. Тепловой пункт с независимым присоединением системы теплоснабжения вентиляционных установок с заполнением гликолевыми растворами «Нео-Терм АТП/В.ГЛ»
7. Узел ввода для присоединения «Нео-Терм АТП» к тепловым сетям «Нео-Терм АТП/УВ»
8. Тепловой пункт с присоединением к паровым и конденсатным сетям «Нео-Терм АТП/П»
9. Коллекторный узел для подключения «Нео-Терм АТП» к системам потребителя «Нео-Терм АТП/КУ»



Подробные
характеристики
на neo-term.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ ТЭНОВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Предназначены для обеспечения потребителей тепловой энергией.

ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ КОТЛЫ
РАЗДЕЛЯЮТ НА:

- котлы со степенью защиты IP54 — это уникальное предложение на рынке, предназначенные для размещения в помещениях, где предъявляют повышенные требования к герметичности оборудования. Высокая степень защиты — залог бесперебойной работы;
- котлы со степенью защиты IP20, которые предназначены для размещения в чистых и сухих помещениях.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1. Моноблочный котел «Нео-Терм ЭКТ ПРО/М»
2. Раздельный котел «Нео-Терм ЭКТ ПРО/Р»
3. Котел с соединительной коробкой «Нео-Терм ЭКТ ПРО/К»



1



Подробные
характеристики
на neo-term.ru

ОСОБЕННОСТИ НЕО-ТЕРМ ЭКТ ПРО


Разграничение уровней доступа защищает настройки контроллера от несанкционированного вмешательства.

Регулируемая 6-ступенчатая система нагрева позволяет плавно регулировать работу котла.

Термопреобразователи контролируют температуру теплоносителя на входе и выходе.



2

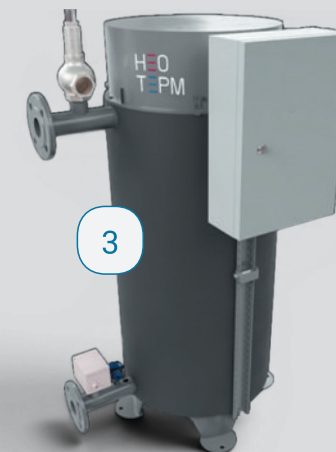

3

Журнал событий и аварий на 1024 записи помогает анализировать причины сбоев.

Встроенная HMI-панель обеспечивает наглядное отображение информации о работе электродкотла.

Предусмотренная защита от некорректного ввода параметров снижает риск ошибок оператора.

Принудительная вентиляция шкафа срабатывает при перегреве, предотвращая повреждение оборудования.

Реле потока отключает ТЭНы при остановке циркуляции теплоносителя.

Предохранительные клапаны автоматически сбрасывают давление при критических значениях теплоносителя.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

Станции водоснабжения предназначены для поддержания заданных параметров давления в водопроводной сети.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


1. Насосная станция водоснабжения «Нео-Терм СПД»
2. Насосная станция пожаротушения «Нео-Терм АУПТ»
3. Насосная установка канализационная «Нео-Терм КНУ»




Подробные
характеристики
на neo-term.ru

Станции пожаротушения предназначены для перекачивания воды или иного вещества в целях обеспечения противопожарной безопасности объекта.

Канализационные станции предназначены для накопления и последующего подъема сточных вод от коммунальных и промышленных объектов.

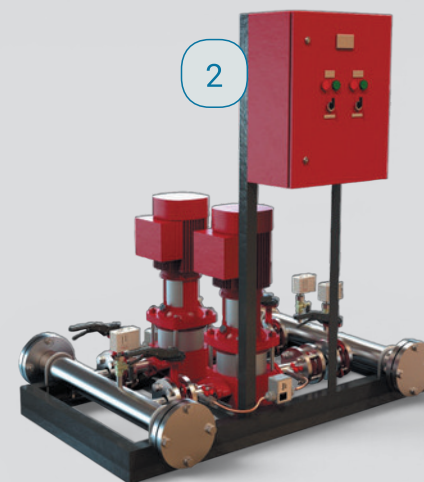

Подробные
характеристики
на neo-term.ru

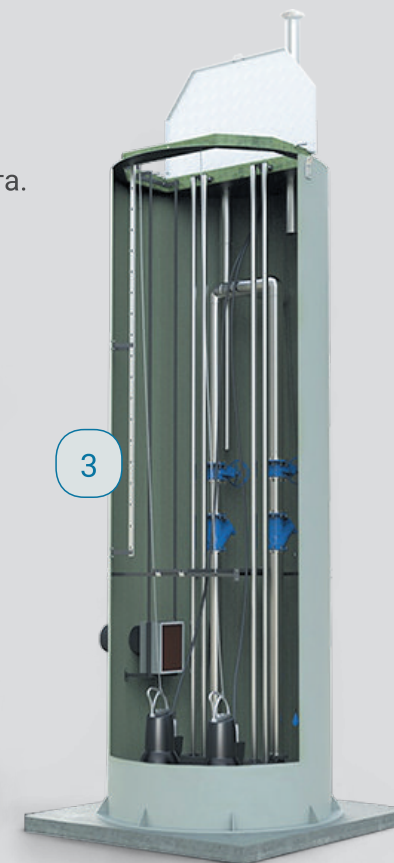


Подробные
характеристики
на neo-term.ru

УЗЛЫ УЧЕТА БЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Предназначены для измерения, индикации и регистрации параметров ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, сточных вод).

Позволяют осуществлять контроль и автоматизированный сбор данных о потреблении ресурсов с выводом информации на пункт диспетчеризации.

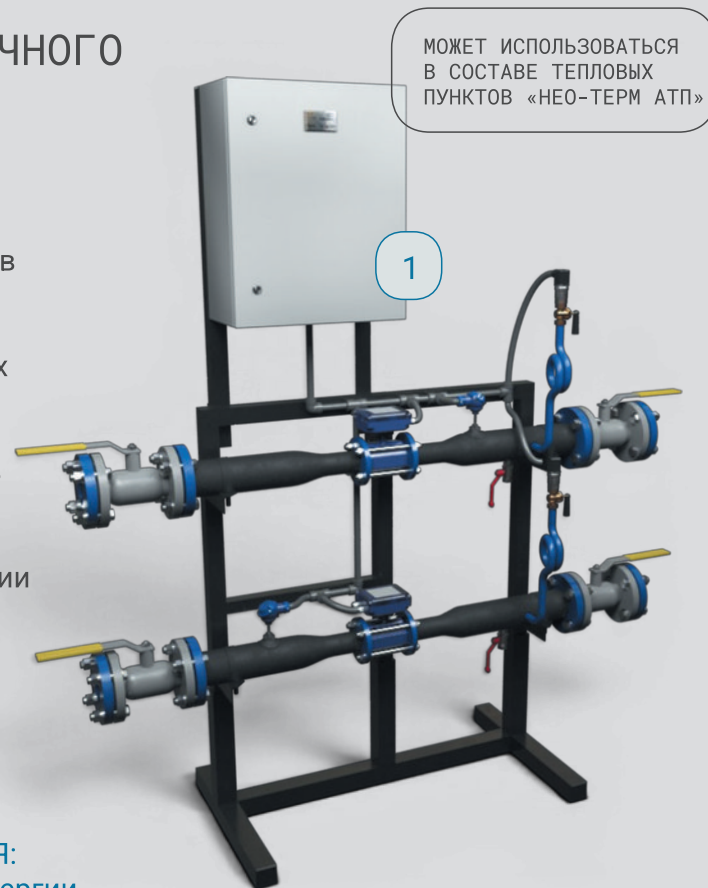

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


1. Узел учета тепловой энергии «Термик УУТЭ»
2. Узел учета горячего водоснабжения «Термик УУГВС»
3. Узел учета холодного водоснабжения «Термик УУХВС»
4. Узел учета сточных вод «Термик УУСВ»



Подробные
характеристики
на neo-term.ru

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Предназначены для монтажа на трубопроводах тепловой энергии, горячей и холодной воды приборов учета марки «Взлет».

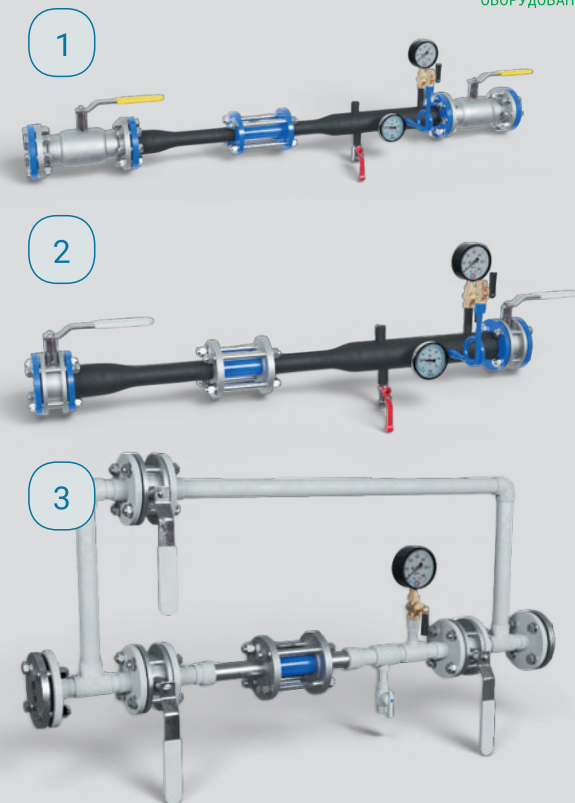

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1. Измерительная линия тепловой энергии «Термик ИЛ.ТЭ»
2. Измерительная линия горячего водоснабжения «Термик ИЛ.ГВС»
3. Измерительная линия холодного водоснабжения «Термик ИЛ.ХВС»
4. Измерительная линия сточных вод «Термик ИЛ.СВ»



Подробные
характеристики
на neo-term.ru

ШКАФЫ ПИТАНИЯ И КОММУТАЦИИ ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

Предназначены для электропитания приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя, размещения вторичных преобразователей (измерительных блоков), средств связи и т. п., а также для защиты от внутренних и внешних коротких замыканий.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1. Шкаф питания узла учета «Термик ШПК-УУ»
2. Шкаф управления тепловым пунктом «Термик ШПК-АТП»
3. Шкаф управления насосной станцией «Термик ШПК-СПД»



Подробные
характеристики
на neo-term.ru

Предназначен для электропитания и автоматического управления оборудованием тепловых пунктов, работающих в системах теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий, и автоматического регулирования параметров теплоносителя в системах отопления и ГВС.



Подробные
характеристики
на neo-term.ru

Предназначен для электропитания и автоматического управления насосным оборудованием станции повышения давления с целью поддержания заданных параметров давления в водопроводной сети. Использование частотных преобразователей позволяет осуществлять мягкий пуск электродвигателей насосов и плавно изменять их напорную характеристику при изменении расхода, а также экономить электрическую энергию.




Подробные
характеристики
на neo-term.ru

СИЛОВЫЕ ШКАФЫ

Предназначены для обеспечения приема и дальнейшего распределения электроэнергии на промышленных и общественных объектах.



Подробные
характеристики
на neo-term.ru

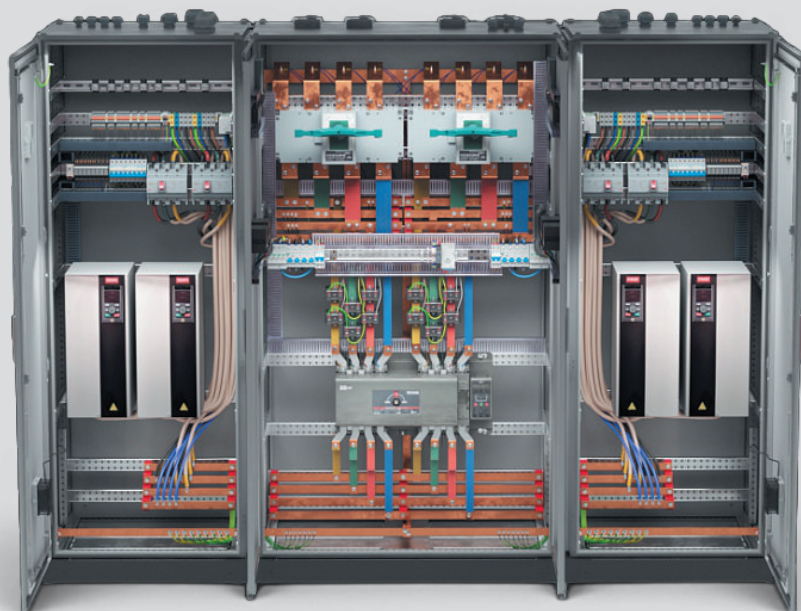

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


1. Главный распределительный щит «Термик ШПК-ГРЩ»
2. Вводно-распределительное устройство «Термик ШПК-ВРУ»
3. Щит распределительный «Термик-ЩР»

ШКАФЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Предназначены для управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, энергетики, модернизации существующих систем управления.



Подробные
характеристики
на neo-term.ru

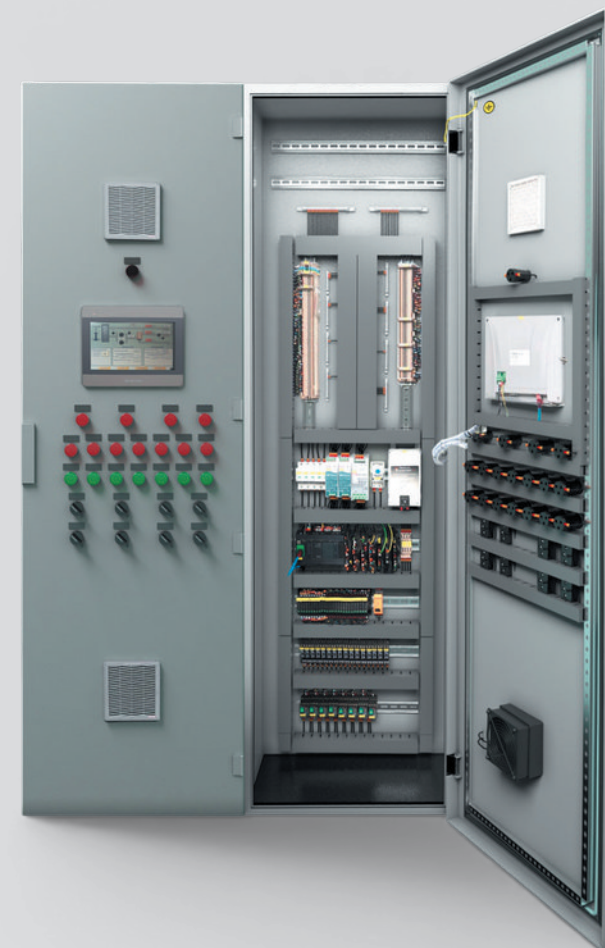

Разрабатываются в соответствии с предоставленным заказчиком техническим заданием.

БЛОК-БОКСЫ

Предназначены для уличного размещения оборудования производства «Нео-Терм».



Снабжены всеми системами, необходимыми для надежной работы установленного в них технологического оборудования:

- системой основного и аварийного освещения;
- системой отопления (электрическая / от тепловой сети);
- системой вентиляции и кондиционирования;
- системой ограничения доступа.



Подробные
характеристики
на neo-term.ru

ЗАЩИТНЫЕ КОРОБА

Предназначены для уличного размещения измерительных линий и арматуры производства «Нео-Терм».



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1. Защитный короб в горизонтальном исполнении «Термик ЗК/Г»
2. Защитный короб в вертикальном исполнении «Термик ЗК/В»



Подробные
характеристики
на neo-term.ru

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ


Предназначены для обеспечения горячим водоснабжением.

В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:
— термоизоляция бака,
— предохранительная арматура и КИП,
— терморегулятор, комплект запорной арматуры, шкаф управления (дополнение по запросу).

В зависимости от технологического применения корпус водонагревателя изготавливается из нержавеющей или из углеродистой стали.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:


1. Водонагреватель со встроенным комплектом ТЭНов «Нео-Терм ВАП/Э»
2. Водонагреватель со встроенным трубчатым теплообменником «Нео-Терм ВАП/Т» (косвенного нагрева)
3. Водонагреватель со встроенным комплексом ТЭНов и теплообменником «Нео-Терм ВАП/К» (комбинированный)
4. Теплоаккумулятор тепла «Нео-Терм ВАП/А»

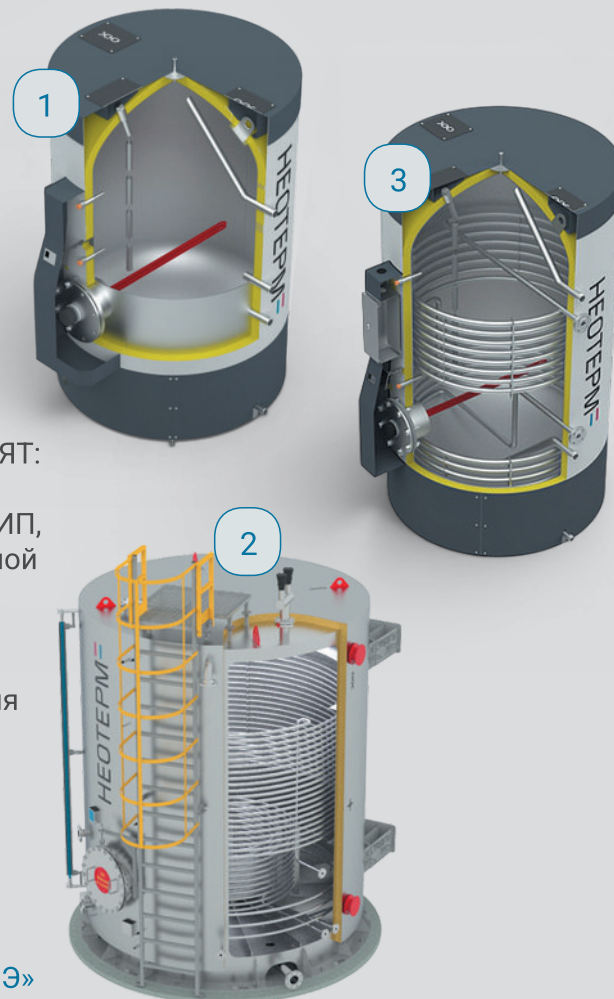

Подробные
характеристики
на neo-term.ru

ГРЯЗЕВИКИ

Предназначены для очистки воды от механических примесей (взвешенных частиц песка, окалины, крупных продуктов коррозии) и могут использоваться на обратном трубопроводе тепловой сети в котельных, на вводах в ЦТП, абонентских вводах холодного и горячего водоснабжения, технологических потоках воды, элеваторных узлах, а также для предварительной очистки воды перед фильтрами на водозаборах.

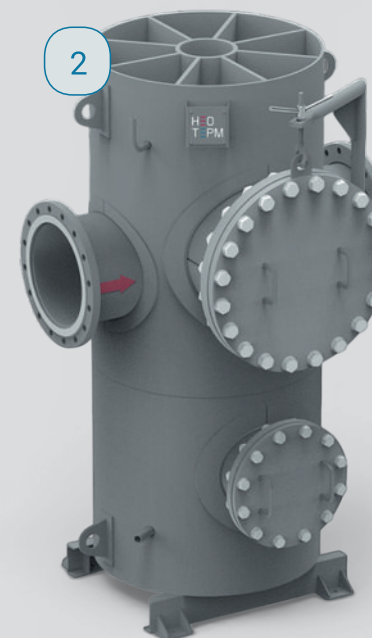


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

1. Грязевик серии ТС-569
2. Грязевик серии ТС-568
3. Грязевик серии ТС-567
4. Грязевик серии ТС-566
5. Грязевик серии ТС-565
6. Грязевик абонентский



Подробные
характеристики
на neo-term.ru

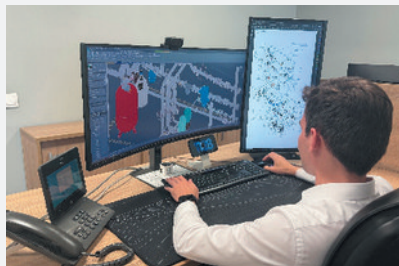НАШИ
УСЛУГИ1. Подбор
технических
решений

2. Проектирование



3. Производство



4. Внедрение



5. Пусконаладка



6. Обучение

Больше информации
на neo-term.ru

От идеи до реализации – для нас не просто слова. Схема процесса тому подтверждение.



ЗАПРОС

Консультации и подбор технических решений

Обработка запроса

Проработка вариантов решений

Формирование ТКП

Согласование ТКП

Участие в конкурентных процедурах

РЕАЛИЗАЦИЯ

Запуск заказа клиента или договора в работу

Проектирование

Согласование РКД

Обеспечение необходимыми материалами и комплектующими

Производство

В зависимости от задачи процесс оптимизируется

Количество этапов сокращается, экономится время на реализацию заказа

ПОСТАВКА

Отгрузка заказа

ЗАПУСК

Работы на объекте Клиента (СМР/ПНР)

Документация

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Обучение персонала

Сервисное и гарантийное обслуживание

всегда можно задать вопрос или получить консультацию

8 (800) 200-44-45

или напишите нам
mail@neo-term.ru

141435, Московская область,
г. Химки, мкр. Клязьма-Старбеево,
кв-л Яковлево, 10Н



Заказ товара и консультации
8 (800) 200-44-45
mail@neo-term.ru



neo-term.ru